

Hellenpfad 86
D-56170 Bendorf

Tel.: 0 26 22 90 44 99
Fax: 0 26 22 90 44 98
e-Mail: info@komptech.net
Internet: www.komptech.net


Ausbläser nach DVGW G442 Ausführung I (Sonderkonstruktionen auf Anfrage möglich)

Verbindung bzw. Anschluss an vorhandene Leitung

- Schweißverbindung
- Gewinde
- Ermeto
- Stahl/Edelstahl
- Verzinkung
- Vogelschutz oben, unten

Nennweite		Baulängen						Stückzahl
DN1	DN	L1	L2	L3	L4	L5	e	
15 (2 mm)	25 (2,5 mm)	240	100	60			5	
25 (2,5 mm)	40 (2,6 mm)	350	160	130			8	
EO 28 (1,5 mm)	40 (2,6 mm)	350	160	130			8	
32 (2,6 mm)	50 (2,9 mm)	450	200	160			10	
40 (2,6 mm)	65 (2,9 mm)	500	225	180			14	
50 (2,9 mm)	80 (3,2 mm)	560	250	200			16	
65 (2,9 mm)	100 (3,6 mm)	730	325	225			18	
80 (3,2 mm)	125 (4,0 mm)	900	400	250			20	
100 (3,6 mm)	150 (4,5 mm)	1000	500	320			24	
125 (4,0 mm)	200 (4,5 mm)	1100	600	400			26	
150 (4,5 mm)	250 (6,3 mm)	1200	700	450			26	
200 (4,5 mm)	300 (5,6 mm)	1400	800	500			26	

Ausführung I-A

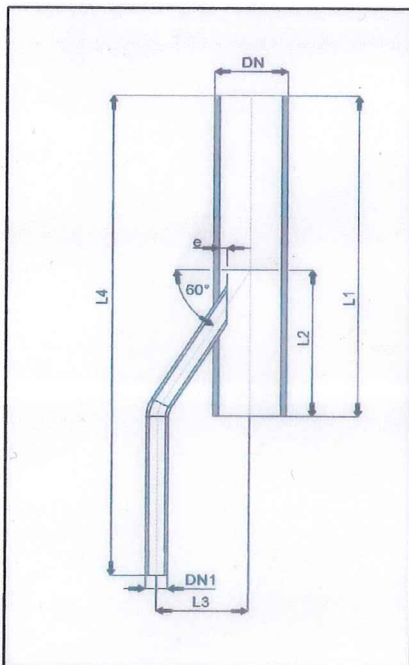

Ausführung I-B

